

CLEANABLE NOZZLES and ACCESSORIES

UGELLI NEBULIZZATORI e ACCESSORI



TCN 10/24" Ugello ripulibile Noxide/acciaio inossidabile - TCN 10/24" type Noxide/S.Steel Nozzle


Testata e deflettore estraibile in acciaio inox per assicurare un'ottima pulizia

With Stainless Steel head and impeller plate, which is able to be taken apart for cleaning

Con valvola antigoccia e filtro da 25 micron - With anti-drip check valve and 25 micron filter

Cod.	Item No.	Orifice	Orifice	Anti-drip type
EC130109		0.10mm	.004"	NBR 55
EC130159		0.15mm	.006"	NBR 55
EC130209		0.20mm	.008"	NBR 55
EC130309		0.30mm	.012"	NBR 55
EC130409		0.40mm	.015"	NBR 55
EC130509		0.50mm	.020"	NBR 55

NOXIDE
Oxidation-Acids
Resistive coating



TCN with FILTER



TCN 10/24" Ugello ripulibile completamente in acciaio inossidabile - TCN 10/24" type Stainless Nozzle


Testata e deflettore estraibile in acciaio inox per assicurare un'ottima pulizia

With Stainless Steel head and impeller plate, which is able to be taken apart for cleaning

Con valvola antigoccia e filtro da 25 micron - With anti-drip check valve and 25 micron filter

Cod.	Item No.	Orifice	Orifice	Anti-drip type
EC140109		0.10mm	.004"	Viton 55
EC140159		0.15mm	.006"	Viton 55
EC140209		0.20mm	.008"	Viton 55
EC140309		0.30mm	.012"	Viton 55
EC140409		0.40mm	.015"	Viton 55
EC140509		0.50mm	.020"	Viton 55

INOX
Oxidation-resistive
S.STEEL



TCN with FILTER



TCN 12/24" Testina ugello in acciaio inossidabile - TCN 12/24" type Stainless Steel Nozzle ONLY

Con deflettore estraibile in acciaio inossidabile per assicurare un'ottima pulizia - Senza valvola antigoccia

With stainless impeller plate, which is able to be taken apart for cleaning - Without anti-drip check valve

Cod.	Item No.	Orifice	Orifice	Anti-drip type
TC240101		0.10mm	.004"	2021 T
TC240151		0.15mm	.006"	2021 T
TC240201		0.20mm	.008"	2021 T
TC240301		0.30mm	.012"	2021 T
TC240401		0.40mm	.015"	2021 T
TC240501		0.50mm	.020"	2021 T

INOX
Oxidation-resistive
S.STEEL



TCN spare parts - Parti di ricambio per ugelli serie TCN

Cod.	Item No.
EC200009	Molla calibrata x sistema antigoccia ugello - Spring 2021
EC200010	O-Ring 10/24" NBR - O-Ring 10/24"
EC200012	O-Ring 12/24" NBR - O-Ring 12/24"

1-Testina 2-Pistoncino antigoccia 3-Molla antigoccia 4-Corpo 5-Filtro 6-Corpo 7-O-ring
1-Head 2-Anti-drip piston 3-Anti-drip spring 4-Body 5-Filter 6-Body 7-O-ring

CLEANABLE NOZZLES and ACCESSORIES

UGELLI NEBULIZZATORI e ACCESSORI



TCN 1/8" NPT Ugello ripulibile Noxide/Inox - TCN 1/8" NPT type Noxide/S.Steel Nozzle


Con deflettore estraibile in acciaio inossidabile per assicurare un'ottima pulizia

With stainless impeller plate, which is able to be taken apart for cleaning

Con valvola antigoccia e filtro da 60 micron - With anti-drip check valve and 60 micron filter

Cod.	Item No.	Orifice	Orifice	Anti-drip type	
EC730154		0.15mm	.006"	NBR	55
EC730204		0.20mm	.008"	NBR	55
EC730304		0.30mm	.012"	NBR	55
EC730404		0.40mm	.015"	NBR	55
EC730504		0.50mm	.020"	NBR	55

NOXIDE
Oxidation-Acids
Resistive coating



TCN 1/8" NPT



TCN 1/8" NPT Ugello ripulibile completamente in acciaio inox - TCN 1/8" NPT type S.Steel Nozzle


Con deflettore estraibile in acciaio inossidabile per assicurare un'ottima pulizia

With stainless impeller plate, which is able to be taken apart for cleaning

Con valvola antigoccia e filtro da 60 micron - With anti-drip check valve and 60 micron filter

Cod.	Item No.	Orifice	Orifice	Anti-drip type	
EC740154		0.15mm	.006"	Viton	55
EC740204		0.20mm	.008"	Viton	55
EC740304		0.30mm	.012"	Viton	55
EC740404		0.40mm	.015"	Viton	55
EC740504		0.50mm	.020"	Viton	55

INOX
Oxidation-resistive
S.STEEL



TCN 1/8" NPT



TCN 10/24" Ugello ripulibile noxide/acciaio inossidabile - TCN 10/24" type Noxide/S.Steel Nozzle


Con deflettore estraibile e lavabile in acciaio inox - Con valvola antigoccia

With Stainless Steel impeller plate, which is able to be taken apart for cleaning - Anti-drip check valve

Senza filtro SERIE ECONOMY - Without filter - ECONOMY SERIES

Cod.	Item No.	Orifice	Orifice	Anti-drip type	
EC030152		0.15mm	.006"	NBR	55
EC030202		0.20mm	.008"	NBR	55
EC030302		0.30mm	.012"	NBR	55
EC030402		0.40mm	.015"	NBR	55
EC030502		0.50mm	.020"	NBR	55
EC030802		0.80mm	.030"	NBR	55
EC031002		1.00mm	.040"	NBR	55
EC040302	MosKITo	0.30mm	.012"	NBR	30

NOXIDE
Oxidation-Acids
Resistive coating



TCN ECONOMY



TCN 10/24" Ugello ripulibile INOX AISI316 - TCN 10/24" type SS316 Nozzle


Con deflettore estraibile e lavabile in acciaio inox - Con valvola antigoccia - Senza filtro

With S.Steel impeller plate, cleanable - Anti-drip check valve - Without filter

Cod.	Item No.	Orifice	Orifice	Anti-drip type	
TC150109		0.10mm	.004"	Viton	55
TC150159		0.15mm	.006"	Viton	55
TC150209		0.20mm	.008"	Viton	55
TC150309		0.30mm	.012"	Viton	55

new

INOX
Oxidation-resistive
S.STEEL



TCN SS316

1-Testina 2-O-Ring 3-Pistoncino antigoccia 4-Molla antigoccia 5-Corpo 6-Filtro
1-Head 2-O-ring 3-Anti-drip piston 4-Anti-drip spring 5-Body 6-Filter

CLEANABLE NOZZLES and ACCESSORIES

UGELLI NEBULIZZATORI e ACCESSORI

NOXIDE
Oxidation-Acids
Resistive coating

Prolunghe per ugelli in Ottone

Brass nozzle extenders

Prolunghe flessibili in Ottone-Rame

Flexible Brass-Copper nozzle extenders

						
Cod.	EC41010A	EC41010B	EC41010C	EC41015C	EC41020C	EC41030C
Item No.	CV1010-05cm	CV1010-10cm	FLEX-10cm	FLEX-15cm	FLEX-20cm	FLEX-30cm
Lenght	5 cm - 1.97 in	10 cm - 3.94 in	10 cm - 3.94 in	15 cm - 5.90 in	20 cm - 7.87 in	30 cm - 11.81 in
Description	* Filetto Femmina - Female Thread: 10/24" * Filetto Maschio - Male Thread: 10/24"		* Filetto Femmina - Female Thread: 10/24" * Filetto Maschio - Male Thread: 10/24"		* Filetto Femmina - Female Thread: 10/24" * Filetto Maschio - Male Thread: 10/24"	



Cod.	Item No.	Description
EC410901		Connettore per 4 ugelli ad ombrello 4 nozzles umbrella adapter 1x M10/24" - 4x F10/24"



Cod.	Item No.	Description
EC410902		Connettore per 3 ugelli ad ombrello 3 nozzles umbrella adapter 1x M10/24" - 3x F10/24"



Cod.	Item No.	Description
EC410900		Raccordo orientabile a sfera MF 10/24" Adjustable angle coupling MF 10/24"



Tappo esclusione ugello in ottone nichelato
Ni-plated Brass Nozzle Plug

Cod.	Description
EC080007	* Filettatura - Thread No.: 10/24unc/2A




Tappo esclusione ugello in acciaio inox
S.Steel Nozzle Plug

Cod.	Description
EC060007	* Filettatura - Thread No.: 10/24unc/2A

CLEANABLE NOZZLES and ACCESSORIES

UGELLI NEBULIZZATORI e ACCESSORI



Prolunghe per ugelli in Acciaio - Stainless steel nozzle extenders

Cod.	Item No.	Description
EC651101		#SG-10SS - 12.7
		* Manicotto a saldare in acciaio - Stainless Spigot
		* Filetto - Thread No.: 10/24unc/2B
		* Per tubo diam. 1/2" (12.7mm)
		* For dia 1/2" (12.7mm) pipe

INOX
Oxidation-resisistive
S.STEEL



Cod.	Item No.	Description
EC651181		#SG-18SS - 12.7 - A type
		* Manicotto a saldare in acciaio - Stainless Spigot
		* Filetto - Thread No.: 1/8-27NPT Female
		* Per tubo diam. 1/2" (12.7mm)
		* For dia 1/2" (12.7mm) pipe

INOX
Oxidation-resisistive
S.STEEL



Valvola ugello di scarico (antigoccia) in ottone - Brass Nozzle Drain Valve

Cod.	Item No.	Description
EC200008		*Brass Nozzle Drain Valve
		*Filettatura - Thread No.: 10/24unc/2A



Filtri acqua per ugelli - Nozzle water filters

Cod.	Item No.	Description	100 pcs	5000 pcs
EC403251	100		plastic bag	plastic bag
EC403253	5000	* Filtro polyethylene 25 micron	each pc Euro	each pc Euro
		* 25 micron polyethylene filter	busta 100 pz.	busta 5000 pz.
		* Diam. - Dia.: .161 - .177 / 4.10 - 4.50		
		* Lunghezza - Length: .224 - .248 / 5.70 - 6.30		
		* Per filetto - For thread #12/24unc/2B		



Cod.	Item No.	Description	100 pcs	5000 pcs
EC403601	100		plastic bag	plastic bag
EC403603	5000	* Filtro polyethylene 60 micron	Each pc Euro	each pc Euro
		* 60 micron polyethylene filter	busta 100 pz.	busta 5000 pz.
		* Diam. - Dia.: .250 - .267 / 6.35 - 6.78		
		* Lunghezza - Length: .325 - .355 / 8.26 - 9.02		
		* Per filetto - For thread 1/8-27NPT Male		



Altri accessori per ugelli - Other nozzle accessories

Cod.	Item No.	Description
EC200006		Cacciavite stringiugello EC - Nozzle handtool

Special fittings for FOG EFFECTS

Raccordi speciali per EFFETTI SCENOGRAFICI



Testina portaugelli Noxide - Noxide nozzle holder



Cod. - Part#	Description
EC300022	* Rosa 5 ugelli 1/8"F - 5x Nozzle holder F 1/8" G
	* Per nr. 5 ugelli con filetto 10/24unc
	* For no. 5 nozzles thread 10/24unc



Niplo M 1/8"G - M 10/24unc Noxide - Noxide nipple M 1/8"G - M 10/24unc

Cod. - Part#	Description
EC300023	* Filetto - Thread: M 1/8"G - M 10/24unc

MOST COMMON PARTS FOR FOG EFFECTS
PARTI SUGGERITE PER EFFETTO NEBBIA

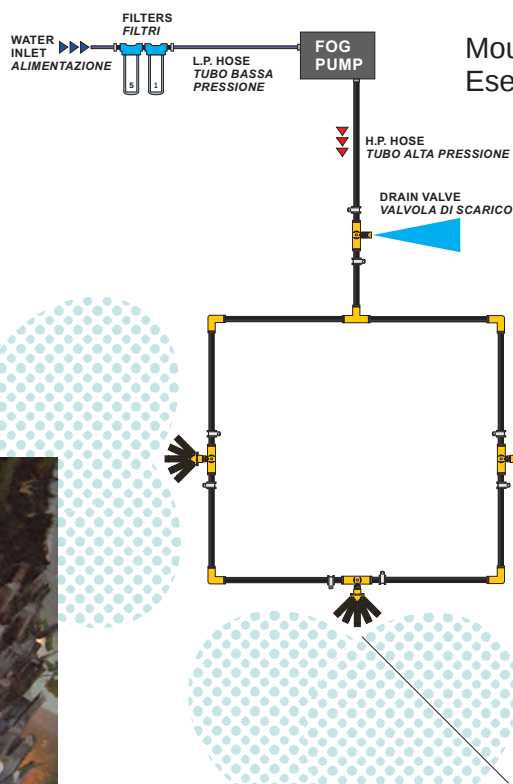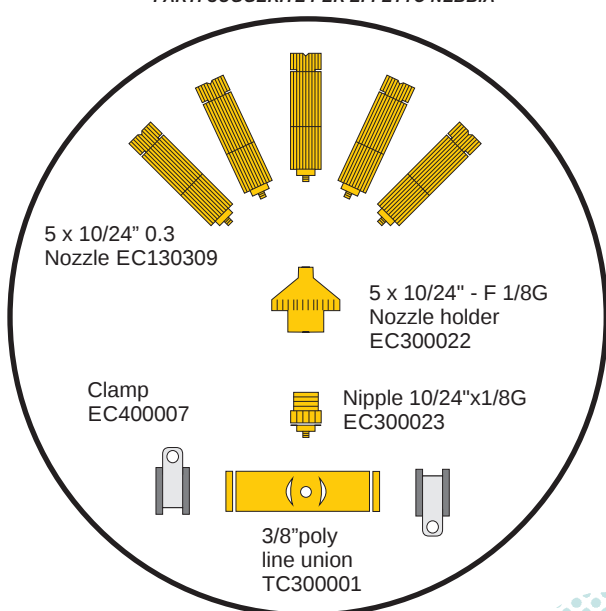

Mounting layout example
Esempio installazione



NOXIDE
Oxidation-Acids
Resistive coating

Standard 5mm Push-In fittings and tubing for POLYAMIDE line

Raccordi 5mm ad innesto rapido e tubi linea POLYAMIDE

	Cod.	Description
	EC300071	Raccordo portaugello ad innesto 5 mm con 1 foro 10/24" 5 mm fitting for one nozzle 10/24"
	EC300072	Raccordo unione ad innesto 5 mm 5 mm tube coupling
	EC300077	Raccordo 10/24" M x tubo 5 mm 10/24" M to 5 mm tube adapter * +EC300071 = T +EC300074 = L
	EC300074	Raccordo portaugello ad innesto di fine linea 5 mm con foro 10/24" 5 mm end fitting for one nozzle 10/24"
	EC300075	Raccordo inizio 5 mm x 1/4" F BSP 1/4" BSP female connector for 5 mm tube
	EC300076	Raccordo inizio 5 mm x 1/4" M BSP-T 1/4" BSP-T male connector for 5 mm tube
	EC400025	Tubo alta pressione PA-RIGID 5mm in rotolo 50 mt. - BIANCO 5 mm nylon coil pipe 50 m PA12-RIGID - WHITE
	EC400026	Tubo alta pressione PA-RIGID 5mm in rotolo 50 mt. - NERO 5 mm nylon coil pipe 50 mt. PA12-RIGID - BLACK
	EC400028	Graffa fissatubo 5mm e 3/16" in acciaio con guarnizione NERA S.Steel clamp for 5mm or 3/16" tubing BLACK rubber
	EC400038	Graffa fissatubo 5mm e 3/16" in acciaio con guarnizione BIANCA S.Steel clamp for 5mm or 3/16" tubing WHITE rubber



the lightest and most flexible system
il sistema più leggero e flessibile

NOXIDE
Oxidation-Acids
Resistive coating


La notevole flessibilità dei tubi da 5 mm e i raccordi di piccole dimensioni, consentono di adattare con la massima semplicità i sistemi di nebulizzazione ad ombrelloni, tende, strutture curve.

The remarkable flexibility of 5 mm tubing combined with small size fittings allows for easy adaptation of misting systems to umbrellas, tents, curved shapes.

- 5 mm polyamide (nylon) tubing - Tubi poliammide 5 mm
- Pressione nominale - Operating pressure: 100 bar (1500 psi)
- Pressione max. (scoppio) - Burst pressure: 250 bar (3600 psi)
- Max. misting line length - Lunghezza massima linea: 30 m (100 Ft)
- Max. flow rate - Portata massima linea: 4 l/min (1 Gpm)

Standard 1/4" Push-In fittings and pipes for POLYAMIDE line

Raccordi 1/4" ad innesto rapido e tubi linea POLYAMIDE

Cod.	Description
 TC304001	Raccordo portaugello ad innesto 1/4" con 1 foro 10/24" 1/4" Fitting for nozzle 10/24"
 TC304003	Raccordo unione ad innesto 1/4" 1/4" tube coupling
 TC304013	Raccordo portaugello ad innesto di fine linea 1/4" 1/4" End Fitting for 1 nozzle
 TC304004	Raccordo a Tee ad innesto 1/4" 1/4" T Fitting
 TC304005	Raccordo curva ad innesto 1/4" 1/4" L Fitting
 TC304026	Raccordo inizio 1/4" tubo x 1/4" BSP-P 1/4" BSP-P male connector for 1/4" tube
 TC304015	Giunzione tubo 1/4" 3/8" Union - 1/4" to 3/8" pipe connector
 TC304009	Tappo di fine linea da 1/4" 1/4" end plug
 TC304006	Raccordo a croce a 4 vie ad innesto 1/4" 1/4" four way (X) cross fitting
 TC404009	Valvola a sfera di intercettazione con raccordi innesto 1/4" - 80 bar 1/4" On/Off slip lock Valve - 1150 psi

Cod.	Description
 TC404021	Tubo alta pressione PA-12 1/4" rotolo 25 mt. - BIANCO 1/4" nylon tubing in coil form 25 mt. PA-12 - WHITE
 TC404027	Graffa fissatubo da 1/4" inox con guarnizione BIANCA S.Steel clamp for 1/4" tubing WHITE
 TC404001	Tubo alta pressione PA-12 1/4" in rotolo 25 mt. - NERO 1/4" nylon tubing in coil form 25 mt. PA-12 - BLACK
 TC404007	Graffa fissatubo da 1/4" inox con guarnizione - NERA S.Steel clamp for 1/4" tubing - BLACK
 EC400010	Pinza tagliatubi di alta qualità per tubi dia. max. 1/2" High quality tubing cutter Max. pipe size 1/2"

high-performance accessories for misting
and high-pressure mosquito defense systems
alte prestazioni per impianti di nebulizzazione
e antizzanzare ad alta pressione

1000 psi series
serie 70 bar

- ✓ Misting systems / Alta pressione / High Pressure
- ✓ Mosquito defense / Alta pressione / High Pressure
- ✓ Mosquito defense / Bassa pressione / Low Pressure

- PA12 1/4" tubing Ø = 6.35 mm
- Pressione nominale - Operating pressure: 100 bar (1500 psi)
- Pressione max. (scoppio) - Burst pressure: 250 bar (3600 psi)
- Max. misting line lenght (MDS ring) - Lunghezza massima linea (anello): 200 m - (650 Ft)
- Max. misting line lenght (Misting) - Lunghezza massima linea: 50 m - (164 Ft)
- Max. flow rate - Portata massima linea: 6 l/min (1.59 Gpm)

NOXIDE
Oxidation-Acids
Resistive coating

Standard 3/8" Push-In fittings POLYAMIDE line

Raccordi 3/8" ad innesto rapido e tubi linea POLYAMIDE

PATENTED - BREVETTATI

Anti-scratch - Timer compatible
Sistema antigraffio - Adatti per timers

NOXIDE

Oxidation-Acids
Resistive coating

Serie di raccordi brevettati, dotati di sistema collet adattivo antigraffio garantiscono una installazione rapida ed esente da perdite, idonei per applicazioni ultra-professionali con temporizzatori ciclici ad alta frequenza. Il diametro ridotto permette una facile applicazione su pareti, riducendo i punti di flessione del tubo e all'interno di canalizzazioni o profilati. Ottima resistenza alla normale ossidazione e lavabilità in acido ne garantiscono la lunga durata.

Patented fittings, equipped with an adaptive anti-scratch-resistant collet system, ensure quick and leak-free installation. They are suitable for ultra-professional applications with high-frequency cyclic timers. The reduced diameter allows easy application on flat surfaces by reducing the tubes bending and inside ducts or profiles. Long lasting life, cleanable and resistant to normal weather oxidation.

Cod.	Description	Cod.	Description
 TC300001	Raccordo portaugello ad innesto 3/8" con 1 foro 10/24" 3/8" 3/8" Fitting for nozzle 10/24"	 TC300026	Raccordo inizio 3/8" tubo x 1/4" BSP-T 1/4" BSP-T male connector for 3/8" tube
 TC300002	Raccordo per 2 ugelli da 10/24" ad innesto 3/8" 120 3/8" Fitting for 2 nozzles 10/24" 120	 TC300010	Adattatore Tubo-Ugello tubo 3/8"- ugello 10/24" 3/8" tube to nozzle adaptor
 TC300012	Raccordo per 2 ugelli da 10/24" ad innesto 3/8" 180 3/8" Fitting for 2 nozzles 10/24" 180	 TC300009	Tappo di fine linea da 3/8" 3/8" end plug
 TC300003	Raccordo unione ad innesto 3/8" 3/8" tube coupling	 EC300011	Raccordo inizio 3/8" tubo x 3/8" NPT 3/8" Male connector for 3/8" tube
 TC300013	Raccordo portaugello ad innesto di fine linea 3/8" End Fitting for 1 nozzle	 EC300006	Raccordo a croce 4 vie ad innesto 3/8" 3/8" four way (X) cross fitting
 TC300004	Raccordo a Tee ad innesto 3/8" 3/8" T Fitting	 TC400009	Valvola a sfera di intercettazione con raccordi innesto 3/8" - 80 bar 3/8" On/Off slip lock Valve - 1150 psi
 TC300005	Raccordo curva 90° ad innesto 3/8" 3/8" L Fitting		

- ✓ Misting systems / Alta pressione / High Pressure
- ✓ Mosquito defense / Alta pressione / High Pressure
- ✓ Mosquito defense / Bassa pressione / Low Pressure

Standard 3/8" tubing and accessories for POLYAMIDE line

Tubazioni ed accessori per linea POLYAMIDE 3/8"

PROPRIETARY FORMULA

Stabilized fiber-glass tubing

Tubo stabilizzato base Vetrofibra

Tubi in Poliammide PA12 plastificata e rinforzata a base di fibre di vetro, stabilizzata alla luce e al calore. Massima resistenza alle alte temperature, grazie alla formula proprietaria con additivo vetro-fibra. Temperatura ammissibile ambiente (tubo non in pressione): da -40° a +100°C.

Plasticized polyamide PA12, heat and light stabilized, fiber-glass reinforced. Maximum resistance to high temperature thanks to our proprietary formula with fiber-glass additives. Working temperature (with no pressure): from -40° to +100°C.

HEATECH

Heat-Resistant

Resistenza al calore

Cod. Description

Cod. Description



EC400021 Tubo alta pressione PA12-RIGID 3/8" in rotolo 25 mt. - BIANCO
3/8" nylon coil pipe 25 m
PA12-RIGID - WHITE



EC400027 Graffa fissatubo da 3/8" inox con guarnizione BIANCA
S.Steel clamp for 3/8" tubing WHITE



EC400022 Tubo alta pressione PA12-RIGID pretagliata 80 cm - BIANCO
80 cm in length nylon pipe 3/8"
PA12-RIGID - WHITE



EC400007 Graffa fissatubo da 3/8" inox con guarnizione - NERA
S.Steel clamp for 3/8" tubing - BLACK



EC400001 Tubo alta pressione PA12-RIGID 3/8" in rotolo 25 mt. - NERO
3/8" nylon coil pipe 25 mt.
PA12-RIGID - BLACK



EC400010 Pinza tagliatubi di alta qualità per tubi dia. max. 1/2"
High quality tubing cutter.
Max pipe size 1/2"



EC400004 Tubo alta pressione PA12-RIGID 3/8" in rotolo 50 mt. - NERO
3/8" nylon tubing in coil form 50 m
PA12-RIGID - BLACK



EC400003 Tubo alta pressione PA12-RIGID 3/8" in rotolo 100 mt. - NERO
3/8" nylon tubing in coil form 100 m
PA12-RIGID - BLACK



EC400002 Tubo alta pressione PA12-RIGID 3/8" pretagliata 80 cm - NERO
80 cm in length nylon pipe 3/8"
PA12-RIGID - BLACK



EC400016 Tubo alta pressione PA12-RIGID 3/8" pretagliata 115 cm - NERO
115 cm in length nylon pipe 3/8"
PA12-RIGID - BLACK



- ✓ Misting systems / Alta pressione / High Pressure
- ✓ Mosquito defense / Alta pressione / High Pressure
- ✓ Mosquito defense / Bassa pressione / Low Pressure

- 3/8" tubing = Ø 9,52 mm • Operating pressure - Pressione nominale: 100 bar (1500 psi)
- Burst pressure - Pressione max. (scoppio): 300 bar (4350 psi)
- Max. misting line length - Lunghezza massima linea: 90 m (300 Ft)
- Max. flow rate - Portata massima linea: 11 l/min (2.9 Gpm)

Special 3/8" Push-In fittings and tubing for POLYAMIDE line

Raccordi speciali 3/8" ad innesto rapido e tubi linea POLYAMIDE



Cod. Description
EC300008 Connettore per 6 ugelli ad ombrello ad innesto 3/8"
3/8" x 6 nozzles misting umbrella



EC300030 Connettore per linea a stella 1 IN + 6 OUT x 3/8"
Tube connector 1 to 6 for 3/8" pipe



Standard 1/2" Push-In fittings and tubing for POLYAMIDE line


Raccordi 1/2" ad innesto rapido e tubi per linea POLYAMIDE



Cod. Description
EC300021 Raccordo inizio 1/2" tubo x 1/2"
1/2" male connector for 1/2" tube



EC300014 Raccordo di unione diretta 1/2"
1/2" Tube coupling



EC300015 Giunzione ridotta 1/2" x 3/8"
1/2" - 3/8" adaptor



EC300016 Raccordo innesto a T 1/2"
1/2" T Fitting



Cod. Description
EC300017 Raccordo innesto T 1/2" - 3/8" - 1/2"
1/2" - 3/8" - 1/2" T Fitting



EC300018 Tappo di fine linea 1/2"
1/2" end plug



EC400008 Graffa fissatubo da 1/2" in acciaio con guarnizione
Clamp for 1/2" tubing



EC400006 Tubo alta pressione PA12-RIGID in rotolo 25 mt.
1/2" nylon coil pipe 25 m
PA12-RIGID



EC400015 Tubo alta pressione PA12-RIGID in rotolo 50 mt.
1/2" nylon coil pipe 50 m
PA12-RIGID



NOXIDE
Oxidation-Acids
Resistive coating

- 1/2" tubing = Ø 12,5 mm
- Operating pressure - Pressione nominale: 100 bar (1500 psi)
- Burst pressure - Pressione max. (scoppio): 300 bar (4350 psi)


10 mm STAINLESS STEEL PIPES and fittings

Linea ACCIAIO INOX 10 mm e raccordi


INOX
Oxidation-resistive
S. STEEL

Cod.	Description
 TC614101	Portaugello INOX 10mm - 1 foro 10/24unc/2B S.Steel 10mm Nozzle holder - 1 hole 10/24
 TC614102	Portaugello INOX 10mm - 2 fori 10/24unc/2B 180° S.Steel 10mm Nozzle holder - 2 holes 10/24 180°
 TC614103	Portaugello INOX 10mm - 2 fori 10/24unc/2B 120° S.Steel 10mm Nozzle holder - 2 holes 10/24 120°
 TC614120	Raccordo a T INOX (10 x 10 x 10 mm) S.Steel Tee fitting (10 x 10 x 10 mm)
 TC614121	Raccordo Curva 90 INOX (10 x 10 mm) S.Steel Union Elbow (10 x 10 mm)
 TC614122	Giunzione femmina INOX (BSP 1/4"F x 10mm) S.Steel Union - female connector (BSP 1/4"F x 10mm)
 TC614123	Giunzione tubo 10 mm INOX (10 x 10 mm) Union — pipe connector (10 x 10 mm)
 TC614124	Giunzione tubo 12-10 mm INOX (12 x 10 mm) Union — pipe connector (12 x 10 mm)
 TC614125	Raccordo a croce INOX 4 vie 10mm S.Steel 10mm four way (X) cross fitting

Adjustable fittings - Raccordi orientabili

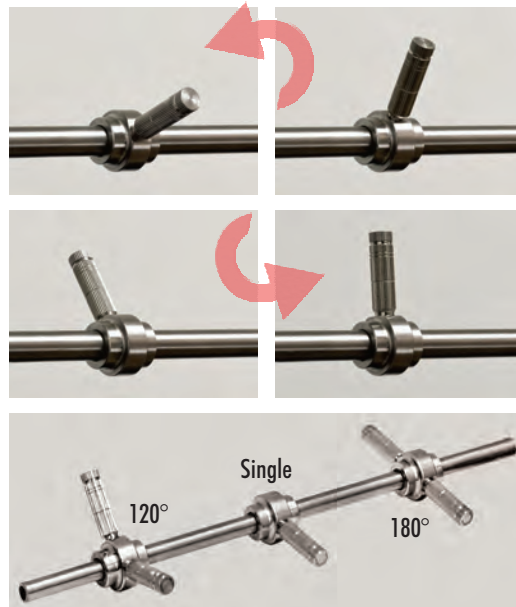

Nozzle holder detail - Dettaglio portaugello

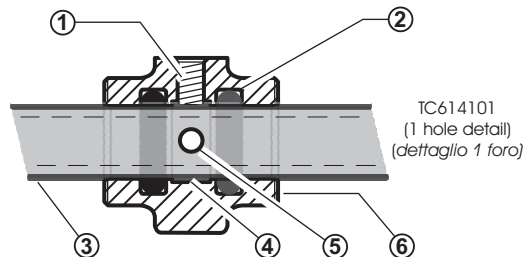

1-10/24" nozzle thread 2-FKM O-Ring 3-Pipe
4-Hollow space 5-Pipe hole 6-Fitting body


1-Filettatura Ugello 10/24" 2-O-Ring FKM 3-Tubo
4-Camera interna 5-Foro tubo 6-Corpo raccordo


- Raccordi tubo a compressione 10 mm DIN2353 - 10 mm Pipe fittings DIN2353
- Filettatura GAS CILINDRICA (ISO 228) - Thread BSP (ISO 228)
- Temperatura ammessa - Operating temperature: -35+100 °C (-31+212 °F)
- Pressione max. consentita - Max allowed pressure: 130 bar (1890 psi)
- Coppia di serraggio standard filetti e anelli conici: 85 Nm
- Standard tightening torque for threads and ferrules: 85 Nm

10 mm STAINLESS STEEL PIPES and fittings


Linea ACCIAIO INOX 10 mm e raccordi

INOX
Oxidation-resistive
S. STEEL

Cod.	Description
 TC614127	Giunzione maschio INOX (BSP 1/4"M x 10mm) S.Steel Union - male connector (BSP 1/4"M x 10mm)
 TC614130	Giunzione maschio INOX (BSP 1/8"M x 10mm) S.Steel Union - male connector (BSP 1/8"M x 10mm)
 TC614126	Tappo di chiusura INOX per raccordi 10mm S.Steel end plug for 10mm fittings
 TC614131	Tappo INOX con foro 10/24" per raccordi 10mm S.Steel end plug with 10/24" hole for 10mm fittings
 TC614129	Busta 50 pz. OR Viton ricambio portaugello Inox 10mm Viton O-Rings for 10mm SS nozzle fitting - 50 pcs. bag
 TC614132	Busta 50 pz. Vite grano 3x3 portaugello Inox 10mm S.Steel 3mm screw for 10mm SS nozzle fitting - 50 pcs. bag
 TC614133	Anello con GUARNIZIONE FKM Raccordi INOX D.10 Ring with FKM gasket for 10mm SS fittings

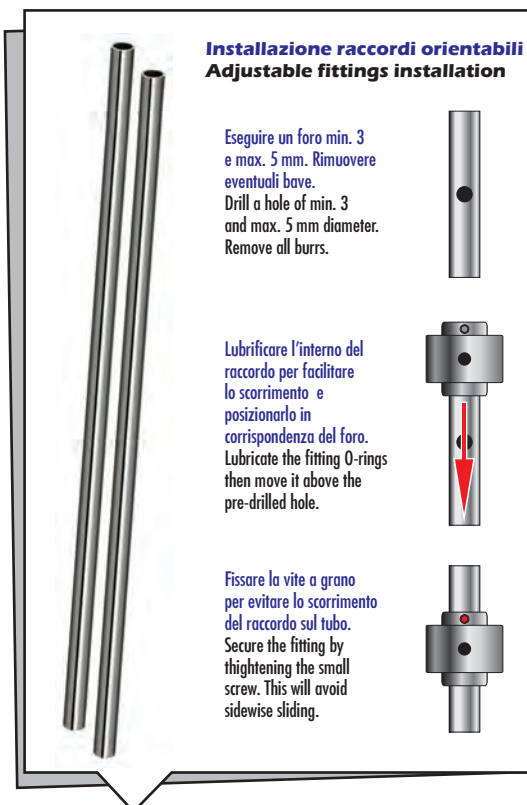

Cod.	Description
TC713100	Tubo INOX 316L 10x1 mm : 100cm 316L SS pipe 10x1mm: 100cm
TC713200	Tubo INOX 316L 10x1 mm : 200cm 316L SS pipe 10x1mm: 200cm
TC713300	Tubo INOX 316L 10x1 mm : 300cm 316L SS pipe 10x1mm: 300cm

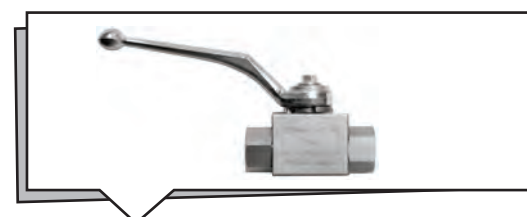

Cod.	Description
EC400013	Valvola a sfera INOX FF G 1/4" BSP Ball valve FF 1/4 BSP - S.Steel

- Tubazione 10x1 mm - 10x1 mm tubing
- Pressione nominale - Operating pressure: 100 bar (1450 psi)
- Pressione max. consentita - Max allowed pressure: 130 bar (1890 psi)
- Coppia di serraggio standard filetti e anelli conici: 85 Nm
- Standard tightening torque for threads and ferrules: 85 Nm




12 mm STAINLESS STEEL PIPES and fittings

Linea ACCIAIO INOX 12 mm e raccordi


INOX
Oxidation-resistive
S. STEEL

Cod.	Description
 TC614201	Portaugello INOX 12mm - 1 foro 10/24unc/2B S.Steel 12mm Nozzle holder - 1 hole 10/24
 TC614202	Portaugello INOX 12mm - 2 fori 10/24unc/2B 180° S.Steel 12mm Nozzle holder - 2 holes 10/24 180°
 TC614220	Raccordo a T INOX (12 x 12 x 12 mm) S.Steel Tee fitting (12 x 12 x 12 mm)
 TC614221	Raccordo Curva 90 INOX (12 x 12 mm) S.Steel Union Elbow (12 x 12 mm)
 TC614222	Giunzione femmina INOX (BSP 3/8" F x 12mm) S.Steel Union - female connector (BSP 3/8" F x 12mm)
 TC614223	Giunzione tubo 12 mm INOX (12 x 12 mm) Union - pipe connector (12 x 12 mm)
 TC614224	Giunzione tubo 15-12 mm INOX (15 x 12 mm) Union - pipe connector (15 x 12 mm)
 TC614225	Raccordo a croce INOX 4 vie 12mm S.Steel 12mm four way (X) cross fitting
 TC614232	Giunzione maschio INOX (BSP 1/2" M x 12 mm) S.Steel union - male connector (BSP 1/2" M x 12 mm)
 TC614226	Tappo di chiusura INOX per raccordi 12mm S.Steel end plug for 12mm fittings

Adjustable fittings - Raccordi orientabili

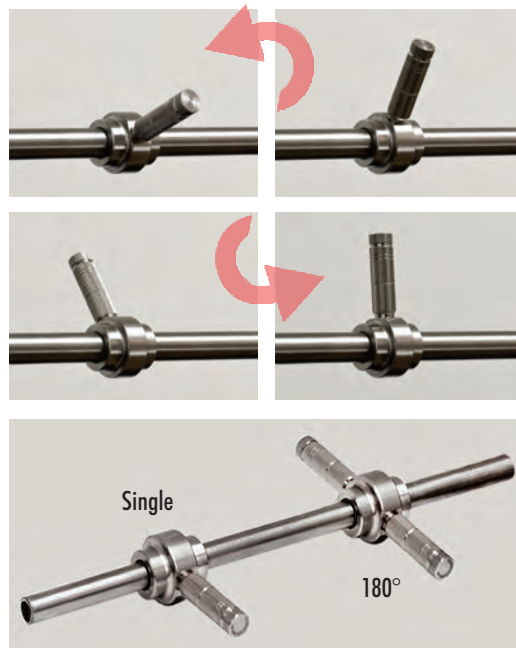

Nozzle holder detail - Dettaglio portaugello

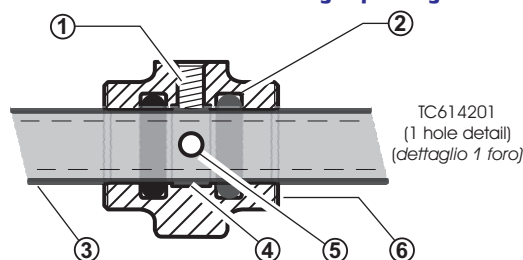

1-10/24" nozzle thread 2-FKM O-Ring 3-Pipe
4-Hollow space 5-Pipe hole 6-Fitting body


1-Filettatura Ugello 10/24" 2-O-Ring FKM 3-Tubo
4-Camera interna 5-Foro tubo 6-Corpo raccordo

- Raccordi tubo a compressione 12 mm DIN2353 - 12 mm Pipe fittings DIN2353
- Filettatura GAS CILINDRICA (ISO 228) - Thread BSP (ISO 228)
- Temperatura ammessa - Operating temperature: -35+100 °C (-31+212 °F)
- Pressione max. consentita - Max allowed pressure: 130 bar (1890 psi)
- Coppia di serraggio standard filetti e anelli conici: 120 Nm
- Standard tightening torque for threads and ferrules: 120 Nm

12 mm STAINLESS STEEL PIPES and fittings

Linea ACCIAIO INOX 12 mm e raccordi

INOX
Oxidation-resistive
S. STEEL



Cod.	Description
TC614229	Busta 50 pz. OR Viton ricambio portaugetto Inox 12mm Viton O-Rings for 12mm SS nozzle fitting - 50 pcs. bag



TC614231	Anello con GUARNIZIONE FKM Raccordi INOX D.12 Ring with FKM gasket for 12mm SS fittings
----------	--

FKM GASKET RINGS

An effective, cheap and simple solution to prevent leaks in pipe fittings

ANELLO GUARNIZIONE IN FKM

Soluzione efficace, economica e semplice per prevenire perdite dai raccordi per tubo rigido



Technical data / Dati tecnici

Material Materiale	Temperature Temperatura
Green/Black FKM 70/80 sh	- 35 °C
FKM Green/Black 70/80 sh	+ 100 °C

- Buona prevenzione delle perdite - Good leakage prevention
- Lunga durata - Long lifespan
- Facile montaggio, ispezione e sostituzione - Easy assembly, inspection
- Coppia di serraggio standard filetti e anelli conici: 120 Nm - Antivibration and unscrewing protection
- Eccellente resistenza alle alte temperature e fluidi aggressivi - Excellent resistance to high temperatures and aggressive fluids

Cod.	Description
TC714100	Tubo in acciaio INOX 12x1 mm : 100cm S.Steel pipe 12x1mm : 100cm

TC714200	Tubo in acciaio INOX 12x1 mm : 200cm S.Steel pipe 12x1mm : 200cm
----------	---

- Tubazione 12x1 mm - 12x1 mm tubing
- Pressione nominale - Operating pressure: 100 bar (1450 psi)
- Pressione max. consentita - Max allowed pressure: 130 bar (1890 psi)


Adjustable fittings installation Installazione raccordi orientabili

Eseguire un foro min. 3 e max. 5 mm. Rimuovere eventuali bave.
Drill a hole of min. 3 and max. 5 mm diameter. Remove all burrs.

Lubrificare l'interno del raccordo per facilitare lo scorrimento e posizionarlo in corrispondenza del foro.
Lubricate the fitting O-rings then move it above the pre-drilled hole.

Fissare la vite a grano per evitare lo scorrimento del raccordo sul tubo.
Secure the fitting by tightening the small screw. This will avoid sideways sliding.

Coupling system DIN 2353 - Sistema di giunzione DIN 2353

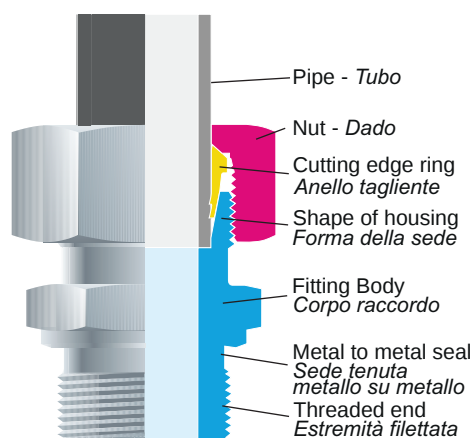

Our fitting, manufactured according to ISO 8434-1/DIN 2353, is a mechanical fitting with a cutting edge cone-ring for stapling on the tube. It helps fast assembly of removable tubes, avoids welding, tapping and flaring.

Con la serie di adattatori a norme ISO 8434-1/DIN 2353 si realizza una giunzione meccanica con l'ausilio di un anello conico tagliente. Ciò permette di realizzare rapidamente tubazioni facilmente smontabili, evitando saldature e operazioni di filettatura e di svasatura.

ACCESSORIES and SPARE PARTS

ACCESSORI e RICAMBI

EC400012

Ball valve G 3/8" FF brass

Valvola a sfera G 3/8" FF ottone

Ball valve G3/8"FF brass

80 bar - BSP



Q.ty - Q.tà: 1

EC400014

Ball valve G 1/2" FF brass

Valvola a sfera G 1/2" FF ottone

Ball valve G1/2"FF brass

70 bar - BSP



Q.ty - Q.tà: 1

TC400053

Nipple 3/8"

Niplo 3/8" INOX

Nipple 3/8" - S.Steel



Q.ty - Q.tà: 1

TC400047

S.Steel Nipple

Niplo Inox

S.Steel nipple

1/4" MM



Q.ty - Q.tà: 1

TC400048

S.Steel Reducer

Riduzione Inox

S.Steel reducer

M3/8" M1/2"



Q.ty - Q.tà: 1

TC400049

S.Steel Reducer

Riduzione Inox

S.Steel reducer

M1/4" M3/8"



Q.ty - Q.tà: 1

TC400050

S-Steel Hex Reducing Bushing

Prolunga esagonale INOX

S.Steel Hex

Reducing Bushing

1/2" MF



Q.ty - Q.tà: 1

TC400051

S-Steel Hex Reducing Bushing

Prolunga esagonale INOX

S.Steel Hex

Reducing Bushing

3/8" MF



Q.ty - Q.tà: 1

TC400052

S-Steel Hex Reducing Bushing

Prolunga esagonale INOX

S.Steel Hex

Reducing Bushing

M1/2" F3/8"



Q.ty - Q.tà: 1

EC400033

HP hose F1/2" F1/2"

Tubo flessibile

1/2" A.P. 1 m

INOX

High pressure

flexible hose

1/2" 1 m - S.Steel



Q.ty - Q.tà: 1

TC400043

Nipple 1/2"

Niplo 1/2" INOX

Nipple 1/2" - S.Steel



Q.ty - Q.tà: 1

TC400044

'T' fitting FFF 1/2"

Raccordo a T ottone

T fitting - brass

BSP



Q.ty - Q.tà: 1

EC400032

HP hose F3/8" F3/8"

Tubo flessibile

5/16" A.P. 1 m

INOX

High pressure

flexible hose

5/16" 1 m - S.Steel



Q.ty - Q.tà: 1

TC400041

Elbow M3/8" F3/8"

Raccordo curvo ottone

Elbow fitting - brass

BSP



Q.ty - Q.tà: 1

TC400042

'T' fitting M 3/8" F 3/8" F 3/8"

Raccordo a T ottone

T fitting - brass

BSP



Q.ty - Q.tà: 1

ACCESSORIES and SPARE PARTS

ACCESSORI e RICAMBI

1416030001

Push-in 3/8" - 10

Raccordo dritto G 3/8" M - 10 mm ottone
Push-in connection G3/8"M - 10 mm brass
16 bar - BSP



Q.ty - Q.tà: 1

1418091001

Brass reducer

Riduzione ottone
Brass reducer
70 bar - BSP



F 1/2" F 3/8"

Q.ty - Q.tà: 1

1418506003

Elbow M1/4" F1/8"

Raccordo curvo ottone
Elbow fitting - brass
70 bar - BSP



M1/4" F1/8"

Q.ty - Q.tà: 1

100709

Elbow M1/4" F1/4"

Raccordo curvo ottone
Elbow fitting - brass
70 bar - BSP



M1/4" F1/4"

Q.ty - Q.tà: 1

TC400057

Elbow M1/4" F1/4"

Raccordo curvo ottone
Elbow fitting - brass
300 bar - BSP



M1/4" F1/4"

Q.ty - Q.tà: 1

1418090001

Brass Hex Reducing Bushing

Prolunga conica ottone
Brass Hex
Reducing Bushing
70 bar - BSPT



1/4" MF

Q.ty - Q.tà: 1



F 1/4" MISTING FAN RINGS

ANELLI PORTAUGELLO 1/4"F

La ventilazione come diffusore per la nebulizzazione diventa un elemento indispensabile per sistemi in ambienti interni o semi-aperti, per locali pubblici quali bar, discoteche o ristoranti, per il noleggio o le grandi manifestazioni.



Ghiera portaugelli 4 fori d.32 cm - Misting ring 4 Holes d.32 cm

Cod.	Item No.	Descrizione	Description
EC600003	Ring 4	Ghiera portaugelli in acciaio inox 316 con 4 manicotti saldati filettatura 10/24" diam. 32 cm. per ventilatori da 45 cm con innesto filettato F 1/4"	Aisi 316 S.Steel misting ring 4 holes thread 10/24" dia. 32 cm. suitable for 45cm fans 1/4" female threaded inlet



Ghiera portaugelli 5 fori d.40 cm - Misting ring 5 Holes d.40 cm

Cod.	Item No.	Descrizione	Description
EC600004	Ring 5	Ghiera portaugelli in acciaio inox 316 con 5 manicotti saldati filettatura 10/24" diam. 40 cm. per ventilatori da 60 cm con innesto filettato F 1/4"	Aisi 316 S.Steel misting ring 5 holes thread 10/24" dia. 40 cm. suitable for 60cm fans 1/4" female threaded inlet



Ghiera portaugelli 8 fori d.47 cm - Misting ring 8 Holes d.47 cm

Cod.	Item No.	Descrizione	Description
EC600005	Ring 8-47	Ghiera portaugelli in acciaio inox 316 con 8 manicotti saldati filettatura 10/24" diam. 47 cm - per ventilatori 60-100 cm con innesto filettato F 1/4"	Aisi 316 S.Steel misting ring 8 holes thread 10/24" dia. 47 cm - suitable 60-100 cm. fans 1/4" female threaded inlet



Ghiera portaugelli 8 fori d.80 cm - Misting ring 8 Holes d.80 cm

Cod.	Item No.	Descrizione	Description
EC600006	Ring 8-80	Ghiera portaugelli in acciaio inox 316 con 8 manicotti saldati filettatura 10/24" diam. 80 cm - per ventilatori 100-140 cm con innesto filettato F 1/4"	Aisi 316 S.Steel misting ring 8 holes thread 10/24" dia. 80 cm - suitable FOR 100-140 cm. fans 1/4" female threaded inlet



Misting fans are the best solution for open areas, to provide air flow and cooling with the best efficiency. The two integrated systems, ventilation and misting, together ensure the best result against the high levels of relative humidity in the hot seasons.

24" and 30" MIST COOLING FANS

LINEA VENTILAZIONE 60 e 80 cm

If compared to standard air conditioning systems, our misting fans offer great benefits in industrial cooling thanks to high performances and low energy consumption.

80 cm - 30"

● Silver / Argento

IP54




box size: 39x7x33.3 in - weight: 17.8 Kg. - 40 lbs
dim. imballo 975x170x845 mm - peso: 17.8 Kg

Ventilatore industriale per montaggio a parete - Heavy duty Wall Mounting fan

Cod.	Descrizione	Description
TC600029	Mod. WF3080 - 220-240V 50/60Hz Ventilatore assiale 80 cm a 3 velocità montaggio a parete con staffa di fissaggio inclinazione regolabile e brandeggio 70° interruttore su cavo adatto per uso esterno Velocità aria 507 m/min Portata 15.000 m3/h Emissione acustica: 42.2 dB(A) Potenza: 139W (0.65 A) certificato EN60335-1 / EC60335-2-80	Mod. WF3080 - 220-240V 50/60Hz 3 speed axial mist cooling fan - dia. 80 cm wall mounting - standard bracket included tilting and 70° oscillation switch on cable suitable for outdoor installation Air speed 507 m/min Air flow 15,000 m3/h Background noise level: 42.2 dB(A) Power: 139W (0.65 Amps) EN60335-1 / EC60335-2-80 compliant



● IP54 = motor only - IP54 solo per motore ● Airflow = TC calculation - Portata = calcolo TC



fan size (cm / in)
a = 80.0 / 31.5"
b = 33.0 / 13"
c = 83.0 / 32.7"

dimensioni (cm)
a = 80.0
b = 33.0
c = 83.0

60 cm - 24"

● Silver / Argento

IP54




box size: 33x7x26 in - weight: 14.9 Kg. - 33 lbs
dim. imballo 840x170x670 mm - peso: 14.9 Kg

Ventilatore industriale per montaggio a parete - Heavy duty Wall Mounting fan

Cod.	Descrizione	Description
EC600001	Mod. WF2460 - 220-240V 50/60Hz Ventilatore assiale 60 cm a 3 velocità montaggio a parete con staffa di fissaggio inclinazione regolabile e brandeggio 70° interruttore su cavo adatto per uso esterno Velocità aria 507 m/min Portata 12.500 m3/h Emissione acustica: 42.2 dB(A) Potenza: 167W (0.72 A) certificato EN60335-1 / EC60335-2-80	Mod. WF2460 - 220-240V 50/60Hz 3 speed axial mist cooling fan - dia. 60 cm wall mounting - standard bracket included tilting and 70° oscillation switch on cable suitable for outdoor installation Air speed 507 m/min Air flow 12,500 m3/h Background noise level: 42.2 dB(A) Power: 167W (0.72 Amps) EN60335-1 / EC60335-2-80 compliant



● IP54 = motor only - IP54 solo per motore ● Airflow = TC calculation - Portata = calcolo TC



fan size (cm / in)
a = 65 / 25.6"
b = 42 / 16.5"
c = 69 / 27"

dimensioni (cm)
a = 65
b = 42
c = 69

20" MIST COOLING FANS

LINEA VENTILAZIONE 50 cm

Per la climatizzazione di grandi ambienti, i sistemi di nebulizzazione industriali offrono enormi vantaggi grazie alle elevate prestazioni ed ai consumi ridotti, se paragonati ai sistemi tradizionali.

Ventilatore industriale a sospensione - Heavy duty Hanger fan

Cod.	Descrizione	Description
EC600050	Mod. HF2050 - 220-240V 50/60Hz Ventilatore assiale 50 cm a 3 velocità per montaggio in sospensione senza oscillazione - con accessori per fissaggio interruttore su retro griglia adatto per uso esterno Velocità aria 200 m/min Portata 6.500 m3/h Emissione acustica: 42.2 dB(A) Potenza: 75W (0.34 A)	Mod. HF2050 - 220-240V 50/60Hz 3 speed axial mist cooling fan - dia. 50 cm roof mountig - non-oscillating mounting accessories included switch on rear grill suitable for outdoor installation Air speed 200 m/min Air flow 6,500 m3/h Background noise level: 42.2 dB(A) Power: 75W (0.34 Amps)

50 cm - 20"

● Silver / Argento


IP54



box size: 21x7x21 in - weight: 6 Kg. - 13 lbs
dim. imballo 520x175x530 mm - peso: 6 Kg



● IP54 = motor only - IP54 solo per motore ● Airflow = TC calculation - Portata = calcolo TC

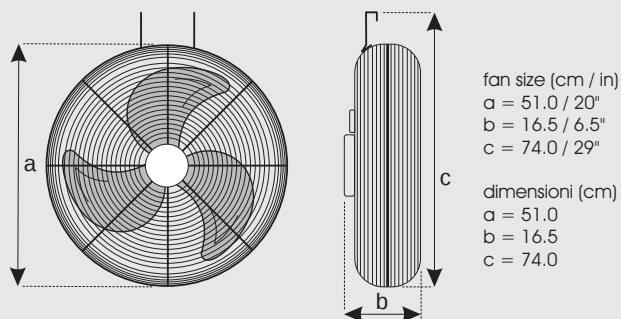

Ventilatore industriale per montaggio a parete - Heavy duty Wall Mounting fan

Cod.	Descrizione	Description
TC600041	Mod. WF2050 - 220-240V 50/60Hz Ventilatore assiale 50 cm a 3 velocità montaggio a parete con staffa di fissaggio inclinazione regolabile e brandeggio 70° interruttore su cavo adatto per uso esterno Velocità aria 310 m/min Portata 9.500 m3/h Emissione acustica: 43 dB(A) Potenza: 88W (0.40 A) certificato EN60335-1 / EC60335-2-80	Mod. WF2050 - 220-240V 50/60Hz 3 speed axial mist cooling fan - dia. 50 cm wall mounting - standard bracket included tilting and 70° oscillation switch on cable suitable for outdoor installation Air speed 310 m/min Air flow 9,500 m3/h Background noise level: 43 dB(A) Power: 88W (0.40Amps) EN60335-1 / EC60335-2-80 compliant

50 cm - 20"

● Black / Nero


IP54



box size: 21x10x21 in - weight: 9.5 Kg. - 21 lbs
dim. imballo 520x250x535 mm - peso: 9.5 Kg



● IP54 = motor only - IP54 solo per motore ● Airflow = TC calculation - Portata = calcolo TC

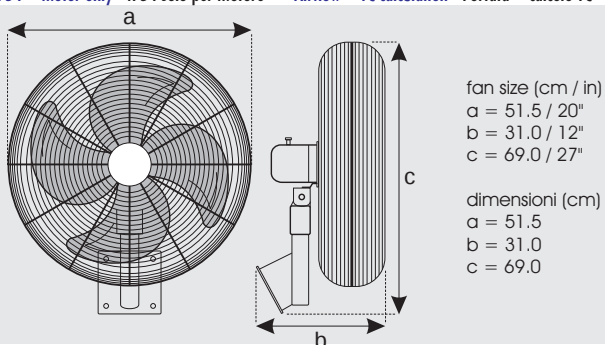

SPECIAL FANS & ACCESSORIES

VENTILATORI SPECIALI e ACCESSORI

La fusione tra ventilazione e nebulizzazione offre la soluzione più potente ed il migliore risultato per il sistema di raffreddamento ed è altamente consigliata in caso di alti livelli di umidità relativa.

90 cm - 36"

● Black / Nero

IP54





box size: 35x11x34 in - weight: 27 Kg. - 60 lbs
dim. imballaggio 895x275x860 mm - peso: 27 Kg

Ventilatore industriale carellato - Heavy duty Mobile Blower Fan


Cod.	Descrizione	Description
TC600030	TC600030 - 220-240V 50/60Hz Ventilatore assiale 90 cm 3 velocità su carrello mobile, reversibile 360 con possibilità di fissaggio a parete Velocità aria 441 m/min Portata 15800 m ³ /h * Emissione acustica: 56 dB(A) Potenza: 312W (1.36 A) - 930 RPM certificato EN60335-1 / EC60335-2-80	TC600030 - 220-240V 50/60Hz 3 speed axial mist cooling fan - dia. 90 cm on trolley - 360 slewing optional wall mounting Air speed 441 m/min Air flow 15,800 m ³ /h * Background noise level: 56 dB(A) Power: 312W (1.36 Amps) - 930 RPM EN60335-1 / EC60335-2-80 compliant

● IP54 = motor only - IP54 solo per motore ● Airflow = TC calculation - Portata = calcolo TC

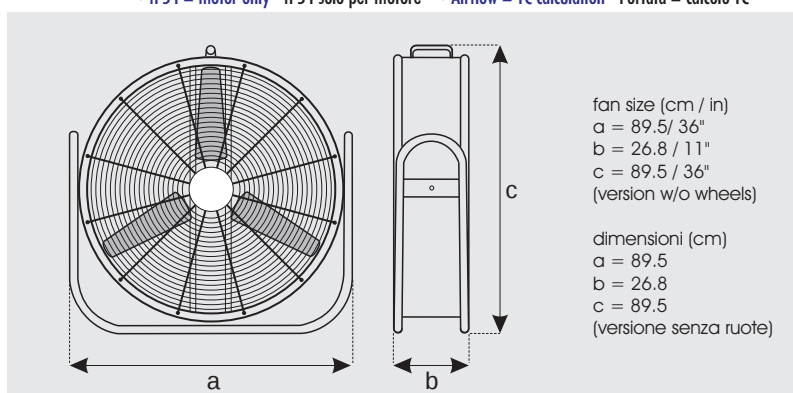

Staffa orientabile per ventilatore - Adjustable Tilting Wall Mount Bracket for wall fan (EC600001 - TC600029 - TC600041)

Cod.	Descrizione	Description
EC600008	Staffa per montaggio a parete con braccio orientabile di 180° adatta al posizionamento in angolo	Wall mount bracket with 180° adjustable arm suitable for angle mounting

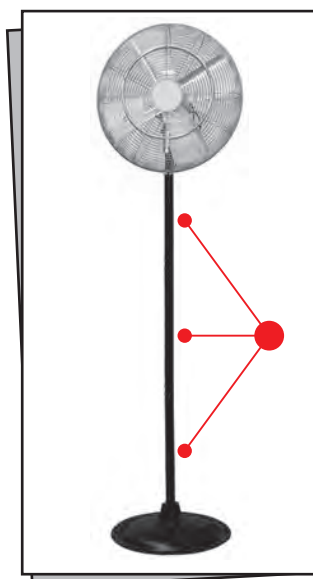

Piedistallo in 3 pz. per ventilatore - 3 pcs. pedestal for fan (EC600001 - TC600041)

Cod.	Descrizione - Description
EC600002	In 3 pz. - Altezza massima 175 cm. 3 pcs. max. height 175 cm.



INDUSTRIAL FANS VENTILATORI INDUSTRIALI

I nostri ventilatori ed estrattori industriali offrono la più consistente portata ed operano in modo silenzioso ed efficiente. Il telaio in lamiera zincata progettato per usi industriali è estremamente robusto, compatto e si presta ad una facile installazione. Gli estrattori sono dotati di robuste serrande automatiche. L'alta velocità di rotazione fornisce la massima capacità di raffreddamento con bassi consumi elettrici.



IP54

BOX Fan R/R

Ventilatori industriali cassonati - Heavy duty Box fans

Descrizione	Description
Voltaggio 400V-50Hz o 60Hz (voltaggi diversi e monofase su richiesta)	Voltage: 400V-50Hz or 60Hz (other voltages available on request)
Protezione motore IP54	IP54 electric motor
Protezione rete anteriore e posteriore per montaggio in sospensione o a parete con staffe custom	Double side net protection roof mountig - non-oscillating or wall - bracket mounting
Portata da 15.600 a 38.000 m3/H	Air flow from 15600 up to 38000 m3/H
Emissione acustica: 61 dB(A)	Noise level of fan, background noise level: 61 dB(A)
Lamiera zincata / 6 pale in acciaio inox	Galvanized steel / Six s.steel blades
Trasmissione a cinghia	Belt drive

BOX FAN (double net R/R)

Code Codice	Size Version	Dimensions Dimensioni		Air flow Portata		Power Potenza		Volt	Weight Peso	Price Prezzo
		LxH cm	P cm	M3/h	CFM	W	HP			
EC600162	140 / 51"	138	33	38000	22300	745	1.00	400	52	
EC600163	120 / 39"	115	33	25000	14700	560	0.75	400	43	
EC600164	100 / 31"	96	33	17100	10100	370	0.50	400	34	
EC600165	80 / 26"	80	33	15600	9200	370	0.50	400	30	

100% Made in Italy:
• S.STEEL blades
• Pale in Acciaio INOX



IP54

EXHAUST Fan R/S

Estrattori industriali cassonati - Heavy duty Exhaust Box fans


Descrizione	Description
Voltaggio 400V-50Hz o 60Hz (voltaggi diversi e monofase su richiesta)	Voltage: 400V-50Hz or 60Hz (other voltages available on request)
Protezione motore IP54	IP54 electric motor
Protezione con rete posteriore	Rear side net protection
Serranda anteriore automatica per montaggio in sospensione o a parete con staffe custom	Front side automatic shutter roof mountig - non-oscillating or wall - bracket mounting
Portata da 15.600 a 38.000 m3/H	Air flow from 15600 up to 38000 m3/H
Emissione acustica: 61 dB(A)	Background noise level: 61 dB(A)
Lamiera zincata / 6 pale in acciaio inox	Galvanized steel / Six s.steel blades
Trasmissione a cinghia	Belt drive

EXHAUST BOX FAN (net and shutter R/S)

Code Codice	Size Version	Dimensions Dimensioni		Air flow Portata		Power Potenza		Volt	Weight Peso	Price Prezzo
		LxH cm	P cm	M3/h	CFM	W	HP			
TC600172	140 / 51"	138	41	38000	23500	745	1.00	400	68	
TC600173	120 / 39"	115	41	25000	15900	560	0.75	400	56	
TC600174	100 / 31"	96	41	17200	10100	370	0.50	400	44	
TC600175	80 / 26"	80	41	15600	6500	370	0.50	400	37	

Our standard and exhaust fans offers high volume output and smooth, efficient operation. The heavy duty galvanized housing is strong, compact, and easy to install. Automatic shutters are included in the exhaust models. The high velocity air pattern provides maximum cooling at the lowest electrical cost.


INDUSTRIAL FANS VENTILATORI INDUSTRIALI

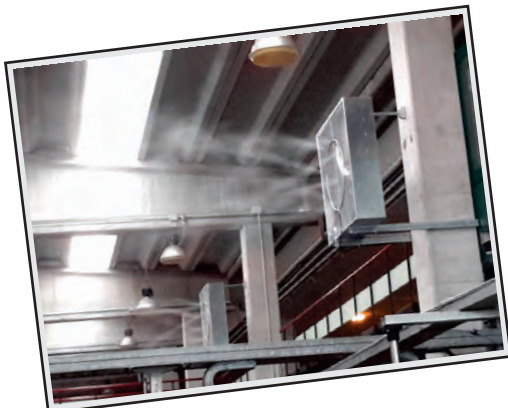

Industrial and farm installations
Installazioni industriali ed allevamenti



Housing detail
Dettaglio del telaio

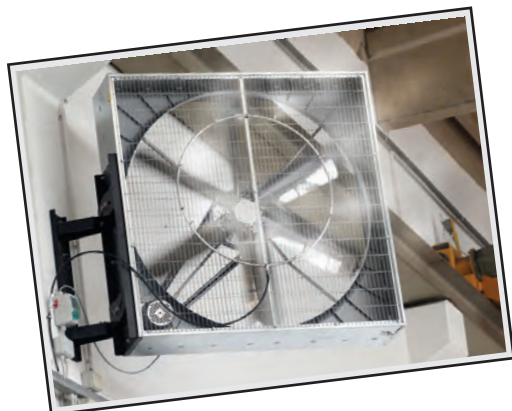

Staffa fissaggio ventilatore industriale

Wall mount bracket for box fan

Descrizione





Description

Staffa per montaggio a parete ventilatore industriale con supporto orientabile di 180° ed inclinabile.

Wall mount bracket for box fan with 180° adjustable arm and tilting.

Cod.

EC600168

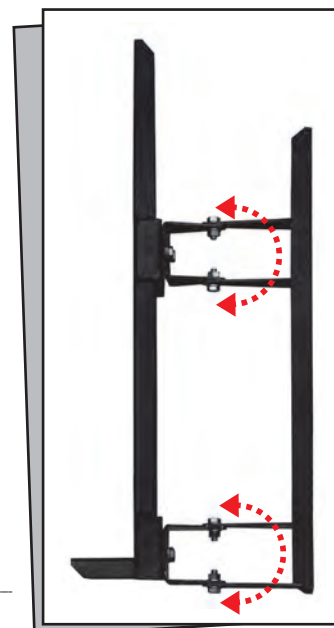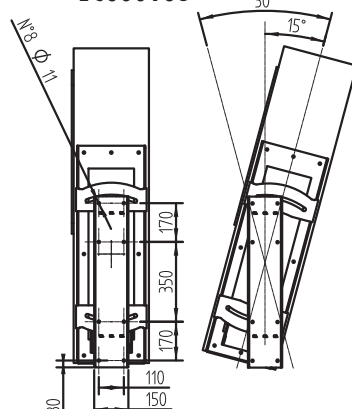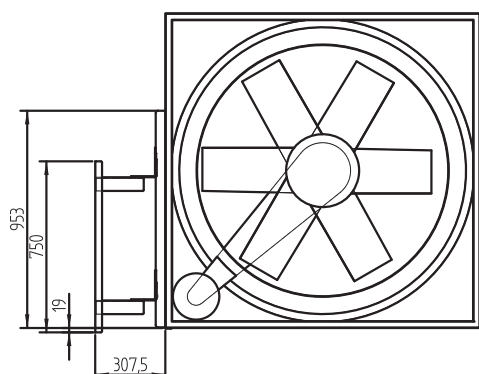

EUROJET

Un rivoluzionario sistema per raffrescare spazi all'aperto e per l'umidificazione professionale di grandi spazi.

Eurojet è il risultato di un'attenta progettazione, risultando uno dei migliori sistemi creati per raffrescare aree all'esterno con alte temperature, mentre all'interno di spazi chiusi è impiegato come un efficiente sistema di regolazione del livello di umidità. Eurojet sfrutta il principio del raffreddamento adiabatico per evaporazione con una combinazione di ventilazione e nebulizzazione.

L'acqua doppiamente filtrata a 1-5 micron, pressurizzata a 70 BAR e distribuita dai tubi brevettati per alta pressione, fuoriesce dagli speciali ugelli come nebbia ultrafine in milioni di goccioline inferiori a 10 micron creando un'ampia cortina di aria fresca attorno all'area di impiego.


La nebulizzazione a contatto con il calore dell'area circostante evapora, rimuovendo il calore indesiderato e riducendo la temperatura anche di 10°-15° a seconda delle condizioni climatiche.



Radial misting fan
up to 8 x 10/24" nozzles
230V or 110V - 50 or 60Hz



Eurojet è un sistema silenzioso dal design moderno ed elegante che si integra al meglio nella maggior parte delle strutture architettoniche.

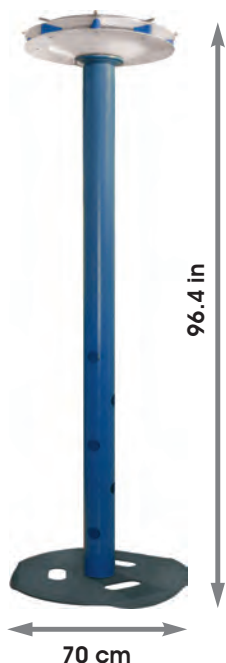

CARATTERISTICHE TECNICHE

- **Ventilatore:** Radiale 360°
- **Alimentazione:** 230V
- **Frequenza:** 50/60 Hz
- **Portata:** 530 m3/h
- **Giri:** 1410 RPM
- **Potenza:** 55 Watt
- **Dimensioni:** 560 x 180 mm (EC600061)
- **Dimensioni:** 700 x 2450 mm (EC600062)
- **Nr. Ugelli:** 8
- **Area raffrescamento:** 35 m2
- **Materiale:** Alluminio, Inox, altri

Versione a colonna con palo in alluminio verniciata a polvere

APPLICAZIONI

Aree di divertimento e ricreazione, caffè, bar, e ristoranti all'aperto, hotel, parchi divertimento, centri commerciali, campi sportivi, zoo, campi da golf, piscine, discoteche, manifestazioni sportive, concerti, feste, cerimonie.

Come sistema di umidificazione in cantine vinicole, industrie tessili, industrie alimentari e molte altre applicazioni professionali.

Eurojet può essere installato in versione a colonna oppure a sospensione

Code Codice	Description Descrizione	Price Prezzo
EC600061	Ventilatore nebulizzatore radiale EUROJET a sospensione	
EC600062	Ventilatore nebulizzatore radiale EUROJET + colonna 245 cm.	

Ugelli non inclusi



EUROJET

A revolutionary cooling and humidification system for large outdoor and indoor areas.


Eurojet has been developed and realized by technical experts and industrial designers to guarantee the best cooling of outdoor areas in hot ambient temperatures and excellent humidification for industrial applications.

The system is combination of ventilation and fogging. Eurojet systems operate by the physical principle of evaporative cooling, creating a thin fog.

Double filtered 1 - 5 micron water is pressurized at 70 bar and distributed along pressure pipes, then sprayed through special patented high pressure nozzles as an extra thin mist.


Billions of smaller than 10 micron droplets will refresh the atmosphere.

This fog in ambient hot air will dry off, lowering heat, reducing temperature of even 10 - 15 °C (50 - 60 °F) of ambient temperature.

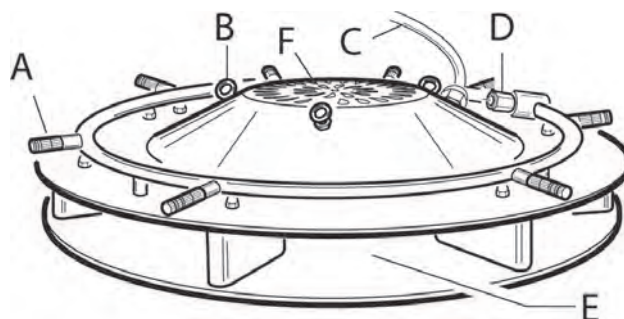

A=Ugelli-Nozzles, B=Golfari di aggancio-Chain Hooks-, C=Cavo elettrico-Electric cable, D=Ingresso acqua-Water Inlet, E=Bocche uscita aria-Air outlet, F=Ingresso aria-Air inlet

Eurojet is a noiseless system, italian design, efficient and elegant which matches with the most modern architecture designs.

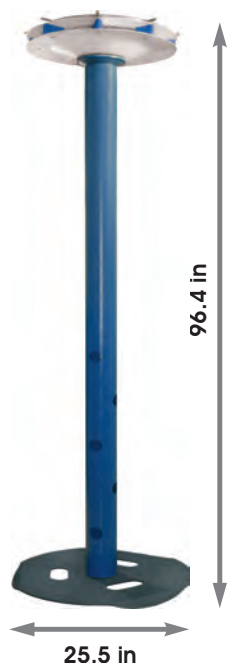

TECHNICAL FEATURES

- Fan: Radial 360°
- Voltage: 230V
- Current: 50/60 Hz
- Flow rate: 18710 ft3/h
- Speed: 1410 RPM
- Power: 55 Watt
- Dimensions: 20.9 in x 7.1 in (EC600061)
- Dimensions: 27.5 in x 96.5 in (EC600062)
- Nozzle qty.: 8
- Area coverage: 376 sqf
- Material: Aluminum, S.Steel, others

Column version with aluminium epossidyc painted pole

USES

Amusement parks, playgrounds, coffeeshops, bars, open air restaurants, hotels, recreation parks, shopping centers, sport resorts, golf clubs, zoos, pools, events, discoteques, parties, ceremonies... Humidification system for wine cellars, textile industry, food industry and many other applications.

Eurojet can be installed on a column or hanging up to the ceiling

Code Codice	Description Descrizione	Price Prezzo
EC600061	EUROJET ceiling misting fan	
EC600062	EUROJET mist fan with 245 cm. (96.4 in) pedestal	

Nozzles are not included



TOTEM



Un rivoluzionario sistema per il raffrescamento di grandi spazi esterni.

Totem è il risultato di un'attenta progettazione e ricerca nel design con il risultato del miglior prodotto creato per portare refrigerio nelle aree all'esterno con alte temperature.

Il sistema sfrutta il principio del raffreddamento per evaporazione meglio conosciuto come raffrescamento adiabatico.

Queste strutture imponenti realizzate in acciaio inossidabile Aisi 304, con tubolare da 60 mm sono fissate al suolo tramite 4 tasselli con base basculante. La base del Totem offre la comodità di una piastra ribaltabile per facilitare una eventuale operazione di manutenzione che può essere effettuata semplicemente e comodamente con la struttura a terra senza bisogno di scale. Sui semiarchi vengono montati ugelli nebulizzatori intercambiabili e ripulibili con antigoccia e filtro integrato.



La cura del design, le finiture e l'effetto spettacolare della nebulizzazione, fanno sì che queste strutture modulari diventino oggetto di attrazione non solo per il fresco ma anche per la scenografia.

CARATTERISTICHE TECNICHE TOTEM

- **Materiale:** acciaio inox AISI 304
- **Diametro tubo:** 60 mm
- **Peso:** 24 Kg
- **Pressione di lavoro:** 70 Bar
- **Nr. Ugelli:** 15
- **Tipo ugelli:** 1/8" M NPT (non inclusi)
- **Connessione tubo:** F 1/4" BSP

APPLICAZIONI

Ideali per il raffrescamento di grandi aree esterne quali, hotel, parchi pubblici, parchi divertimento, centri commerciali, campi sportivi, zoo, campi da golf, piscine, discoteche, manifestazioni sportive, concerti, feste, cerimonie, parchi acquatici, eventi, spiagge. Rappresentano la soluzione ottimale per un'applicazione veloce, sicura e senza alcuna modifica strutturale.

Per un corretto funzionamento
è necessario l'abbinamento
ad una pompa ad alta pressione specifica.

Accessori in dotazione:

Tubo di alimentazione flessibile F 1/4" BSP. Gli ugelli non sono inclusi.

Base pieghevole da fissare al suolo con 4 tasselli, inclinabile per rendere più facile la manutenzione degli ugelli.



Code Codice	Description Descrizione	Price Prezzo
EC800001	Totem modulare 2 pezzi in acciaio inox (ugelli non inclusi)	
	Stainless Steel TOTEM (nozzles not included)	

TOTEM

A revolutionary cooling system for large outdoor areas.

Totem is a product of technical expertise and industrial design that ensures optimal cooling of outdoor areas in hot weather conditions. The system relies on natural ventilation and misting. Totem systems work by the physical principle of evaporative cooling, producing a fine mist.

They are made of stainless steel tubes with a diameter of 60 mm, self-supporting and easy to install. The base of our Totems is secured by expansion screws to the floor. Service and maintenance are made easier and safer by the innovative tilting base that allows for simple maintenance operations, without the need for ladders. The semi-arcs can be equipped with misting nozzles that are interchangeable, easy to clean, and have an anti-drip and integrated filter.



These modular structures are attractive for their design, finishes and misting effect, which create a cool and scenic atmosphere. They combine noiselessness, efficiency and elegance with cutting-edge architectural design.


TOTEM TECHNICAL FEATURES

- **Materials:** 304 AISI S.Steel
- **Tube diam.:** 2.36 in
- **Weight:** 53 lbs
- **Operating pressure:** 1000 psi
- **Nozzle qty:** 15 pcs
- **Recommended nozzle size:** 0.3 mm - 0.012"
- **Inlet hose thread:** F 1/4" BSP


USES

Enhancing Comfort in Expansive Outdoor Spaces: From hotels and amusement parks to zoos, playgrounds, golf clubs, pools, cafes, bars, open-air restaurants, recreation parks, shopping malls, and sport resorts, cool environments create a more pleasant living experience.

A high-pressure misting pump must be added to your project for a complete misting system installation.

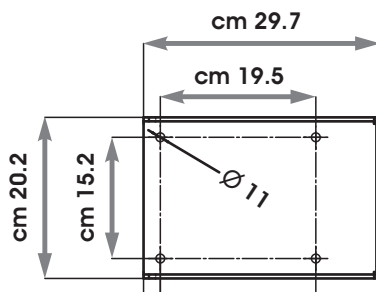

Base fissaggio - Base plate

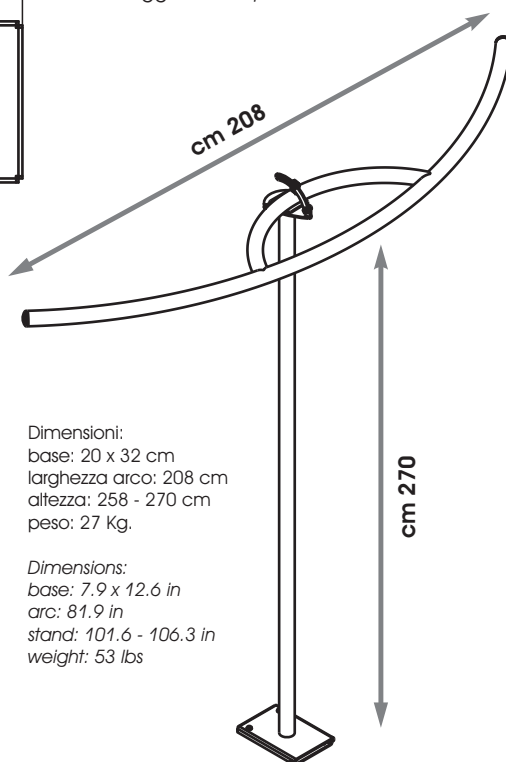

Dimensioni:
base: 20 x 32 cm
larghezza arco: 208 cm
altezza: 258 - 270 cm
peso: 27 Kg.

Dimensions:
base: 7.9 x 12.6 in
arc: 81.9 in
stand: 101.6 - 106.3 in
weight: 53 lbs

EC730304



Optional
NOXIDE 1/8" NPT
0.30 mm cleanable nozzle

EC740304



Optional
SS 1/8" NPT
0.30 mm cleanable nozzle

EC309020



Optional
Valvola non ritorno
Check valve 1/4" FF

Standard accessories:
Flexible high pressure hose F 1/4 BSP.
Tilting base-pole for easy servicing on nozzles.
Fixing at ground with 4 expansion screws.

Accessori consigliati
Recommended accessories

ARCO

Un rivoluzionario sistema per il raffrescamento di grandi spazi esterni.

Arco è il risultato di un'attenta progettazione e ricerca nel design con il risultato del miglior prodotto creato per il raffrescamento esterno di grandi spazi.

Il sistema sfrutta il principio del raffreddamento per evaporazione meglio conosciuto come raffrescamento adiabatico.

Queste strutture a forma di doccia verticale sono realizzate in acciaio inossidabile Aisi 304, con tubolare da 60 mm sono fissate al suolo tramite 4 tasselli.

Sul semiarco vengono montati ugelli nebulizzatori intercambiabili e ripulibili con antigoccia e filtro integrato.



La cura del design, le finiture e l'effetto spettacolare della nebulizzazione, fanno sì che queste strutture modulari diventino oggetto di attrazione non solo per il fresco ma anche per la scenografia.

CARATTERISTICHE TECNICHE ARCO

- **Materiale:** acciaio inox AISI 304
- **Diametro tubo:** 60 mm
- **Peso:** 9 Kg
- **Pressione di lavoro:** 70 Bar
- **Nr. Ugelli:** 7
- **Tipo ugelli:** 1/8" M NPT (non inclusi)
- **Ingresso filettato:** F 1/4 NPT

APPLICAZIONI

Ideali per il raffrescamento di grandi aree esterne quali, hotel, parchi pubblici, parchi divertimento, centri commerciali, campi sportivi, zoo, campi da golf, piscine, discoteche, manifestazioni sportive, concerti, feste, cerimonie, parchi acquatici, eventi, spiagge. Rappresentano la soluzione ottimale per un'applicazione veloce, sicura e senza alcuna modifica strutturale.



Per un corretto funzionamento
è necessario l'abbinamento
ad una pompa ad alta pressione specifica.

Descrizione e dotazione:

Arco tubolare dia. 60 mm curvo con 7 fori per ugelli 1/8" NPT.

Base fissa integrata da fissare al suolo con 4 tasselli. Gli ugelli non sono inclusi.

Code Codice	Description Descrizione	Price Prezzo
EC800002	ARCO - Doccia semiarco in acciaio inox (ugelli non inclusi)	
	Stainless Steel ARC (nozzles are not included)	

ARC

A revolutionary cooling system for large outdoor areas.

Arc is a product of technical expertise and industrial design that ensures optimal cooling of outdoor areas in hot weather conditions. The system relies on natural ventilation and misting. Arc systems work by the physical principle of evaporative cooling, producing a fine mist.

They are made of stainless steel tubes with a diameter of 60 mm, self-supporting and easy to install. The base of our Arcs is secured by expansion screws to the floor. The Arcs can be equipped with misting nozzles that are interchangeable, easy to clean, and have an anti-drip and integrated filter.



These modular structures are attractive for their design, finishes and misting effect, which create a cool and scenic atmosphere. They combine noiselessness, efficiency and elegance with cutting-edge architectural design.


ARC TECHNICAL FEATURES

- **Materials:** 304 AISI S.Steel
- **Tube diam.:** 2.36 in
- **Weight:** 20 lbs
- **Operating pressure:** 1000 psi
- **Nozzle qty:** 7 pcs
- **Recommended nozzle size:** 0.3 mm - 0.012"
- **Inlet base/tube thread:** F 1/4" BSP

USES

Enhancing Comfort in Expansive Outdoor Spaces: From hotels and amusement parks to zoos, playgrounds, golf clubs, pools, cafes, bars, open-air restaurants, recreation parks, shopping malls, and sport resorts, cool environments create a more pleasant living experience.

A high-pressure misting pump must be added to your project for a complete misting system installation.

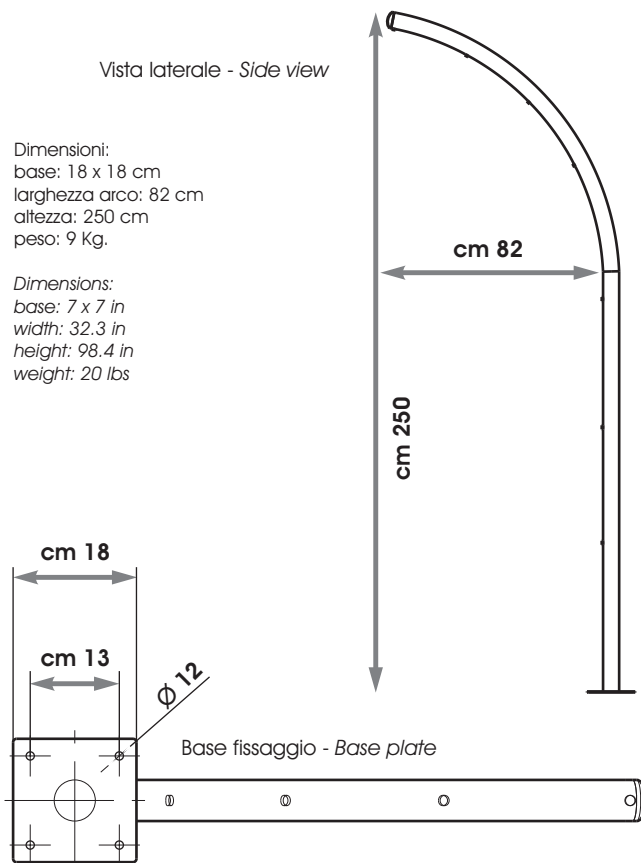

Parts included:
Arc misting pole, inlet F 1/4 BSP.
Fixing at ground with 4 expansion screws.

Accessori consigliati
Recommended accessories

POLE

Un rivoluzionario sistema per il raffrescamento di grandi spazi esterni.



Pole è il risultato di un'attenta progettazione e ricerca nel design con il risultato del miglior prodotto creato per il raffrescamento esterno di grandi spazi.

Il sistema sfrutta il principio del raffreddamento per evaporazione meglio conosciuto come raffrescamento adiabatico.

Queste strutture a forma di doccia ad ombrello con getti a 360°, sono realizzate in acciaio inossidabile Aisi 304 (a richiesta Aisi 316), con tubolare da 7 mm sono fissate al suolo tramite 4 tasselli.

In testa vengono montati 8 ugelli nebulizzatori intercambiabili e ripulibili con antigoccia e filtro integrato. Sono disponibili in due versioni da 270 e 300 cm.



La cura del design, le finiture e l'effetto spettacolare della nebulizzazione, fanno sì che queste strutture modulari diventino oggetto di attrazione non solo per il fresco ma anche per la scenografia.

CARATTERISTICHE TECNICHE POLE

- **Materiale:** acciaio inox AISI 304 (316 a richiesta)
- **Diametro tubo:** 76 mm
- **Peso:** 15.2 Kg
- **Pressione di lavoro:** 70 Bar
- **Nr. Ugelli:** 8 disposti a 360°
- **Tipo ugelli:** 10/24" unc (non inclusi)
- **Ingresso:** 3/8" push-lock (9.52mm)
- **Personalizzazioni:** lucido, satinato, verniciato

APPLICAZIONI

Ideali per il raffrescamento di grandi aree esterne quali, hotel, parchi pubblici, parchi divertimento, centri commerciali, campi sportivi, zoo, campi da golf, piscine, discoteche, manifestazioni sportive, concerti, feste, cerimonie, parchi acquatici, eventi, spiagge. Rappresentano la soluzione ottimale per un'applicazione veloce, sicura e senza alcuna modifica strutturale.

**Per un corretto funzionamento
è necessario l'abbinamento
ad una pompa ad alta pressione specifica.**

Descrizione e dotazione:

Arco tubolare dia. 60 mm curvo con 7 fori per ugelli 1/8" NPT.

Base fissa integrata da fissare al suolo con 4 tasselli. Gli ugelli non sono inclusi.

Code Codice	Description Descrizione	Price Prezzo
EC800003	POLE-300 - Doccia ad ombrello in acciaio inox 300 cm (ugelli non inclusi) Stainless Steel POLE 120" - 300 cm (nozzles are not included)	
EC800004	POLE-270 - Doccia ad ombrello in acciaio inox 270 cm (ugelli non inclusi) Stainless Steel POLE 106" - 270 cm (nozzles are not included)	



Dettaglio testa con ugelli
Head with nozzles



Dettaglio base
Base plate

POLE

A revolutionary cooling system for large outdoor areas.

The misting Pole is a product of technical expertise and industrial design that ensures optimal cooling of outdoor areas in hot weather conditions. The system relies on natural ventilation and misting. Misting Poles work by the physical principle of evaporative cooling, producing a fine mist with an umbrella of 360°.

They are made of SS304 (or SS316 option) tubes with a diameter of 76 mm (3"), self-supporting and easy to install. The round base of our Poles is secured by expansion screws to the floor.

The Poles can be equipped with misting nozzles that are interchangeable, easy to clean, and have an anti-drip valve. Available in two versions, 300 or 270 cm height.



These modular structures are attractive for their design, finishes and misting effect, which create a cool and scenic atmosphere. They combine noiselessness, efficiency and elegance with cutting-edge architectural design.

ARC TECHNICAL FEATURES

- **Materials:** 304 AISI S.Steel (optional 316)
- **Tube diam.:** 3 in (76 mm)
- **Weight:** 33.5 bs
- **Operating pressure:** 1000 psi (70 bar)
- **Nozzle qty:** 8 pcs at 360°
- **Nozzle type:** 10/24" unc (not included)
- **Inlet:** 3/8" push-lock (9.52mm)
- **Finish:** long grain (option mirror or powder coated)

USES


Enhancing Comfort in Expansive Outdoor Spaces: From hotels and amusement parks to zoos, playgrounds, golf clubs, pools, cafes, bars, open-air restaurants, recreation parks, shopping malls, and sport resorts, cool environments create a more pleasant living experience.

A high-pressure misting pump must be added to your project for a complete misting system installation.

Vista laterale - Side view


Dimensioni:
base tonda: dia. 25 cm
altezza: 270 o 300 cm
peso: 15.2 Kg.

Dimensions:
round base: dia. 9.8 in
height: 106 or 120 in
weight: 33.5 lbs

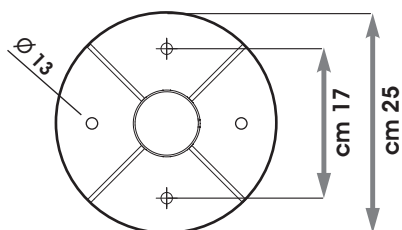

Base fissaggio - Base plate

cm 270



EC030302



Optional
NOXIDE 10/24" unc
0.30 mm cleanable nozzle

EC030202



Optional
NOXIDE 10/24" unc
0.20 mm cleanable nozzle

TC300026



Optional
Raccordo 1/4"M - tubo 3/8"
1/4" M connector for 3/8" tube

Parts included:
Misting pole with round base.
Fixing at ground with 4 expansion screws.

Accessori consigliati
Recommended accessories

MOBI-COOL

Ventilatore nebulizzante autonomo



MOBI-COOL, è un ventilatore trasportabile ad effetto raffrescante dotato di pompa ad alta pressione e serbatoio integrati.

Grazie al sistema di pressurizzazione interno MOBI-COOL è in grado di miscelare acqua atomizzata al flusso di aria ventilata creando così un effetto rinfrescante in tutta l'area d'azione.

Finalmente estati fresche anche all'aperto e senza installazioni fisse. MOBI-COOL infatti è un ventilatore speciale, silenzioso, efficace, totalmente autonomo grazie al serbatoio d'acqua interno di grande capacità che garantisce un'autonomia da 3 a 5 ore.

La silenziosità, pari ad un'emissione acustica inferiore ai 58 dB, è garantita dal motore elettrico a basso consumo QES, tecnologia studiata per le applicazioni in ambienti che necessitano di basse emissioni acustiche.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- gruppo pompa professionale con testata alluminio
- pressione di lavoro: 70 bar
- 3 pistoni in acciaio inossidabile ad alta resistenza
- sistema a portata variabile con by-pass interno
- valvola di sicurezza
- motore industriale autoventilato
- protezione termica
- serbatoio acqua da 60 litri
- interruttore OFF/VENTILAZIONE/VENTILAZIONE+NEBULIZZAZIONE
- peso bilanciato, ruote e maniglia di movimentazione
- sensore di livello per prevenzione da funzionamento a secco
- costruito in conformità alle normative CE

Copre una superficie di oltre 50 mq. !

QES: le versioni dotate di motore silenzioso QES sono particolarmente apprezzate nel campo del "resort" (villaggi turistici, piscine, bar, ristoranti, hotel) dove il rumore non deve arrecare fastidio agli ospiti.

BPS: tutte le versioni sono dotate di By-Pass System (circuiti interni di By-pass), vale a dire un sistema di ricircolo dell'acqua che evita il surriscaldamento della pompa e allo stesso tempo permette di raffreddarla. Questo sistema permette inoltre di evitare l'installazione di valvole di scarico a terra esterne.

APPLICAZIONI

Impieghi possibili: giardini, verande, locali pubblici, bar, ristoranti, hotel, piscine, eventi sportivi, spiagge, capannoni, officine e qualunque altro ambiente da raffrescare.

Riempite il serbatoio, collegate la spina, accendete.

In un attimo una fresca brezza renderà la vostra estate più piacevole.



Mobi-Cool

- Allontana gli insetti
- Abbassa la temperatura
- Abbatte polveri e polline

Super silenzioso!
Meno di 58 dB(A)

Dimensions: WxHxP 580x2050x580 mm
Weight: 50 Kg (empty water tank)

Dimensioni: h. 2050 x p. 580 x l. 580 mm
Peso: 50 Kg a secco



MOBI-COOL

Portable high pressure mist cooling fan

MOBI-COOL is a stand-alone high-pressure misting fan with low noise levels.

Thanks to its built-in high-pressure pump, MOBI-COOL mixes atomized water with the airflow, creating a cooling effect all around. Now you can enjoy a refreshing summer outdoors without fixed installations. MOBI-COOL is a special fan, quiet, effective, and fully autonomous. Its high-capacity water tank provides 3 to 5 hours of operation

With an electrical QES motor and pump, MOBI-COOL emits less than 58 dB of noise, making it ideal for environments where low noise emissions are essential.

TECHNICAL FEATURES

- professional high pressure pump with aluminium head
- working pressure: 70 bar
- 3 heavy duty stainless steel pistons
- variable flow rate, built-in by-pass
- safety valve
- heavy duty self-ventilated industrial motor
- thermal overload protection
- 60 liters (15.85 Gallons) water tank
- OFF/FAN-ON/FAN AND MISTING ON switch
- weight balanced, wheels and handle for easy displacement
- electric float switch level controller to protect pump against dry running
- manufactured in compliance with CE regulations

QES: units supplied with QES low noise motors (Quiet Engine System) are peculiarly preferred in resorts, swimming pools, bars, restaurants, hotels, where noise may disturb your guests.

BPS: all units are equipped with By-Pass System (built-in by-pass valve), recirculating the water inside the pump, preventing from pump overheating. Fog systems driven by BPS fog pumps do not require any drain valves to empty the pipe so that no water is wasted on the ground.

USES

Gardens, parks, verandas, beaches, public places, bars, restaurants, hotels, swimming pools, sport events, parties, factories, warehouses, shopping malls, discoteques, ceremonies, and any other area - all benefit from a refreshing coolness.

Fill the tank with clean, fresh water, plug it in, switch it on, and enjoy a cool breeze.

Mobi-Cool 900

Code Codice	Pressure Pressione		Output Portata		Power Potenza		Running Autonomia	Volt	Nozzles Ugelli		Price Prezzo
	Bar	psi	l/m	gpm	W	Ah			Min/Max		
TC600080	70	1000	0,31	0.08	450	2.3	3	230	4 x 0.20		
TC600081	70	1000	0,18	0.05	450	2.3	5	230	4 x 0.15		

MobiCool 900 with 6P motor, 950 RPM, noise level 58dB (average)

MobiCool 900 motore elettrico 6P, 950 RPM, rumorosità 58dB (media)


Fan details



Oscillating fan - Ventilatore Oscillante



Adjustable height - Altezza regolabile

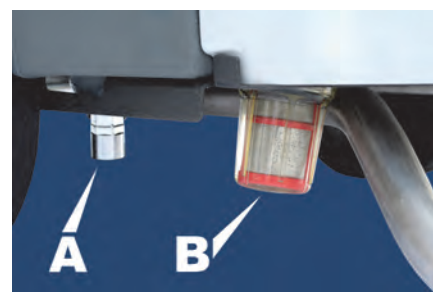

A) Drain - Scarico
B) Cleanable filter - Filtro lavabile

Dettagli nebulizzatore

Super Quiet Engine!
Less than 58 dB(A)

Area Coverage:
over 50 m² !

- Reduces flying insects
- Lowers temperature
- Absorbs dust and pollen



I-COOLER

Ventilatore nebulizzante autonomo



i-Cooler

I-COOLER è un ventilatore autonomo e trasportabile ad effetto raffrescante dotato di pompa e serbatoio integrati.

Grazie al sistema di pressurizzazione interno, I-COOLER è in grado di miscelare acqua atomizzata al flusso di aria ventilata creando così un effetto rinfrescante in tutta l'area d'azione.

Finalmente estati fresche anche all'aperto e senza installazioni fisse. I-COOLER infatti è un ventilatore speciale, silenzioso, efficace, totalmente autonomo grazie al serbatoio d'acqua interno di grande capacità che garantisce un'autonomia da 3 a 5 ore o 6 - 10 ore con timer abilitato. La silenziosità, pari ad un'emissione acustica inferiore ai 60 dB, è garantita dal motore elettrico a basso consumo QES, tecnologia studiata per le applicazioni in ambienti che necessitano di basse emissioni acustiche.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- gruppo pompa professionale con testata alluminio
- pressione di lavoro: 70 bar
- 3 pistoni in acciaio inossidabile ad alta resistenza
- sistema a portata variabile con by-pass interno
- valvola di sicurezza e protezione termica
- motore industriale alimentazione monofase autoventilato
- ventilatore regolabile a 3 velocità
- serbatoio acqua da 70 litri
- interruttore OFF/VENTILAZIONE/VENTILAZIONE+NEBULIZZAZIONE
- timer digitale per funzionamento temporizzato (minuti, secondi)
- programmazione oraria, giornaliera, settimanale (optional)
- allarme mancanza acqua per prevenzione funzionamento a secco
- ruote e maniglia di movimentazione
- costruito in conformità alle normative CE
- basso livello di rumorosità: 55 dB(A)

Potente ma silenzioso!
Meno di 60 dB(A)

Copre una superficie di oltre 50 mq. !

QES: le versioni dotate di motore silenziato QES sono particolarmente apprezzate nel settore Horeca e resort (villaggi turistici, piscine, bar, ristoranti, hotel) dove il rumore non deve arrecare fastidio agli ospiti.

BPS: tutte le versioni sono dotate di By-Pass System (circuitto interno di By-pass), vale a dire un sistema di ricircolo dell'acqua che evita il surriscaldamento della pompa e allo stesso tempo permette di raffreddarla. Questo sistema permette inoltre di evitare l'installazione di valvole di scarico a terra esterne.

APPLICAZIONI


Impieghi possibili: giardini, verande, locali pubblici, bar, ristoranti, hotel, piscine, eventi sportivi, spiagge, capannoni, officine e qualunque altro ambiente da raffrescare.

Riempite il serbatoio, collegate la spina, accendete.
In un attimo una fresca brezza renderà la vostra estate più piacevole.

Dimensions: WxHxP 580x2050x580 mm
Weight: 70 Kg (empty water tank)

Dimensioni: h. 2050 x p. 580 x l. 580 mm
Peso: 70 Kg a secco

- Allontana gli insetti
- Abbassa la temperatura
- Abbatte polveri e polline

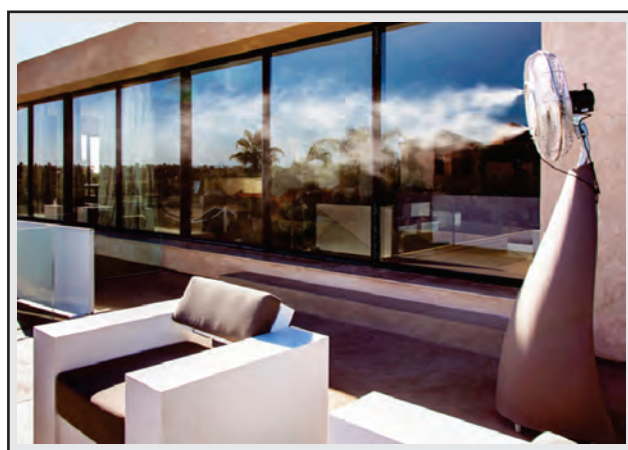

I-COOLER

Portable high pressure misting fan

I-COOLER is a stand-alone, high-pressure portable misting fan with low noise levels.

Thanks to its built-in pressurization system, I-COOLER mixes atomized water with the airflow, creating a cooling effect all around.

Now you can enjoy a refreshing summer outdoors without fixed installations. I-COOLER is truly special—quiet, effective, and fully autonomous. Its high-capacity water tank provides 3 to 5 hours of autonomy (or 6 to 10 hours with the timer enabled). With its low-noise electrical QES motor and pump, I-COOLER emits less than 60 dB of noise, making it ideal for environments where low noise emissions are essential. Stay cool with I-COOLER!

TECNICAL FEATURES

- professional high pressure pump with aluminium head
- working pressure: 70 bar
- heavy duty stainless steel pistons
- variable flow rate, built-in by-pass
- safety valve
- heavy duty self-ventilated industrial motor
- thermal overload protection
- 70 liters (18.5 Gallons) water tank
- OFF/FAN-ON/FAN AND MISTING ON switch
- digital cyclic timer (min./sec.)
- daily and weekly timer programming (optional)
- water level alarm to protect pump against dry running
- weight balanced, wheels and handle for easy displacement
- manufactured in compliance with CE regulations
- noise level: 55 dB(A) (average)



Powerful and Quiet!
Less than 60 dB(A)

Area Coverage:
over 50 m² !

QES: units supplied with QES low noise motors (Quiet Engine System) are peculiarly preferred in resorts, swimming pools, bars, restaurants, hotels, where noise may disturb your guests.

BPS: all units are equipped with By-Pass System (built-in by-pass valve), recirculating the water inside the pump, preventing from pump overheating. Fog systems driven by BPS fog pumps do not require any drain valves to empty the pipe so that no water is wasted on the ground.

USES

Gardens, parks, verandas, beaches, public places, bars, restaurants, hotels, swimming pools, sport events, parties, factories, warehouses, shopping malls, discoteques, ceremonies, and any other area.

Fill up the tank with clean fresh water, plug-in, switch on. In a while a fresh breeze will make your summer more pleasant.

- Reduces flying insects
- Lowers temperature
- Absorbs dust and pollen

450W

i-Cooler

Code Codice	Pressure Pressione		Output Portata		Power Potenza		Running time Autonomia		Volt	Nozzles Ugelli		Price Prezzo
	Bar	psi	l/mn	gpm	W	Ah	H/Hours			Min/Max		
TC600290	70	1000	0.31	0.08	450	2.3	3 - 6		220-240	4 x 0.20		
TC600291	70	1000	0.18	0.05	450	2.3	5 - 10		220-240	4 x 0.15		

